

Załącznik 8/SM

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej

Inwestor:

Gmina Stare Miasto, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

Adres inwestycji:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie, ul. Parkowa 11, 62-571 Stare Miasto, działka nr 419, 420/3, obręb Żychlin

Spis treści

1. Przedmiot opracowania	3
2. Lokalizacja instalacji na mapie	4
3. Schemat jednokreskowy	4
4. Dobór modułów fotowoltaicznych PV i falowników	5
5. Określenia miejsca posadowienia generatora PV i wstępne rozplanowanie modułów PV	6
6. Dobór tras kablowych i zabezpieczeń	8
7. Opis konstrukcji wsporczej i systemu mocowania	9
8. Oszacowanie kosztów wykonania instalacji	10
9. Analiza konieczności budowy lub modernizacji instalacji odgromowej	10
10. System TIK	11
11. Prognoza produkcji energii elektrycznej z instalacji oraz analiza konsumpcji w bilansach rocznych zgodnie z ustawą o OZE	12

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku należącego do Zespołu Szkół w Żychlinie.

Opis obiektu:

Obiekt na którym planowane jest posadowienie instalacji stanowi budynek trójkondygnacyjny Zespołu Szkół z poddaszem użytkowym. Dach budynku stanowi dach dwuspadowy o konstrukcji tradycyjnej, zbudowany z krokwi i łąt oraz pokryty blachodachówką.



Rys. 1. Budynek Zespołu Szkół w Żychlinie

W obiekcie została przeprowadzona wizja lokalna, podczas której diagnozie poddano stan elementów konstrukcji drewnianej dachu oraz pokrycia dachowego. Elementy zostały ocenione pozytywnie, pozwalając na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na analizowanej powierzchni. Kąt nachylenia dachu wynosi 25 stopni.

2. Lokalizacja instalacji na mapie


Poniższy rysunek przedstawia umiejscowienie instalacji na mapie.



Rys. 2. Lokalizacja instalacji na budynku

3. Schemat jednokreskowy

Poniższy schemat przedstawia sposób podłączenia instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku. Poniższy schemat jest poglądowy oraz może ulec zmianie w zależności od zastosowanych komponentów.

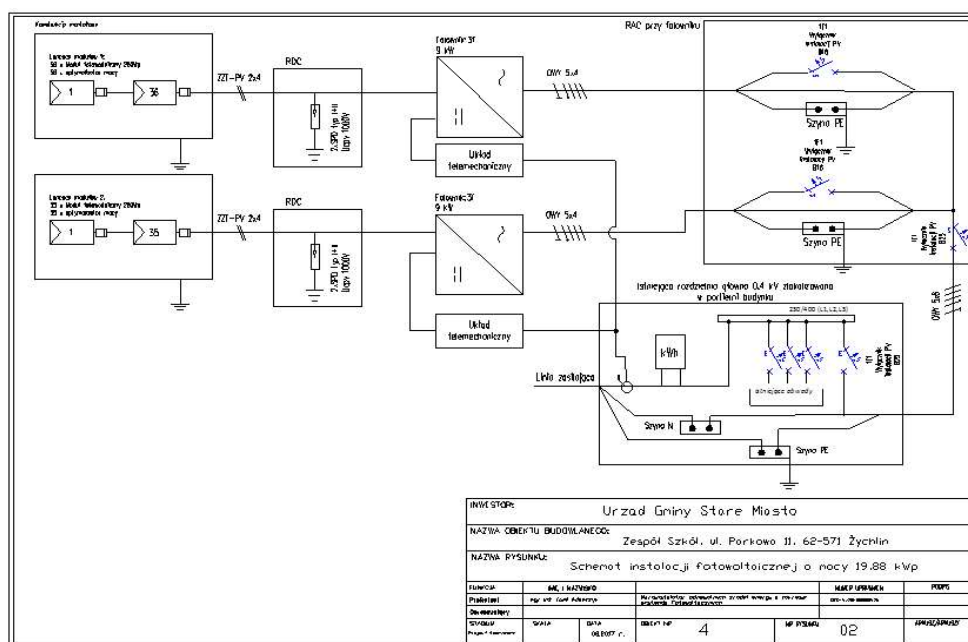

Rys. 3. Schemat jednokreskowy instalacji

4. Dobór modułów fotowoltaicznych PV i falowników

Do realizacji inwestycji przewidziano zastosowanie modułów fotowoltaicznych zbudowanych z monokrystalicznych ogniw PV o mocy nie mniejszej niż 280 Wp. Dopuszczalne jest zastosowanie modułów o większej mocy. Każdy z modułów z uwagi na sposób montażu instalacji PV musi posiadać ramę aluminiową. Wymagane jest, aby zastosowany moduł fotowoltaiczny posiadał wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niż 5400 Pa (parcie) oraz 2400 Pa (ssanie). Przy doborze modułów fotowoltaicznych do falowników założono poniższe parametry elektryczne.

Tabela 1. Zestawienia parametrów elektrycznych modelowego modułu fotowoltaicznego.

Nazwa parametru (STC)	Wartość	Tolerancja
Minimalna Moc modułu PV	280 Wp	dodatnia
Napięcie obwodu otwartego	45,44V	+/- 5
Prąd zwarcia	11,34 A	+/- 1,5
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej	36,33 V	+/- 5
Prąd w punkcie mocy maksymalnej	10,72 A	+/- 1,5


Wymaga się, aby zastosowane moduły fotowoltaiczne posiadały certyfikaty na zgodność z normami: PN-EN 61730, PN-EN 61215:2005, 62804-1:2015 lub ich równoważnymi odpowiednikami.

W instalacjach fotowoltaicznych projektuje się zastosowanie falowników beztransformatorowych o sprawności euro konwersji prądu stałego na przemienny nie mniejszej niż 97,5%. Zastosowany falownik musi charakteryzować się stopniem ochrony nie mniejszym, niż IP65 z uwagi na montaż falowników, także na zewnątrz budynków. Zastosowane falowniki mogą być jedno lub trójfazowe oraz posiadać możliwość modyfikacji współczynnika mocy w zakresie mniejszym niż 0,8 niedowzbudzenie – 0,8 przewzbudzenie. W zakresie częstotliwości pracy, napięcia pracy oraz zabezpieczeń podnapięciowych, nadnapięciowych, podczęstotliwościowych, nadczęstotliwościowych zastosowany falownik musi spełniać wymagania firmy Energa Operator SA. Rekomendowanym wyborem jest instalacja pojedynczego, odpowiednio dobranego, falownika trójfazowego.


Przy doborze mocy falownika do mocy modułów PV wzięto pod uwagę typoszeręg dostępnych modeli oraz azymut i kąt pochylenia modułów PV. Moc generatora PV mieścić się w przedziale 0,85-1,20 w stosunku do mocy falownika. Zastosowane falowniki muszą posiadać deklaracje zgodności z Dyrektywą 2014/35/UE, Dyrektywą 2014/30/UE oraz posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie norm: PN-EN 61000-6-3, PN-EN 61000-3-12, PN-EN 61000-3-11 lub ich równoważnymi odpowiednikami.

5. Określenia miejsca posadowienia generatora PV i wstępne rozplanowanie modułów PV


Ze względu na dostępną powierzchnię montażową na dachu, jego nachylenie oraz azymut położenia budynku względem południa, instalacja zostanie zamontowana na południowej, zachodniej i wschodniej połaci dachu, co prezentuje poniższa grafika. Moduły fotowoltaiczne zostaną położone w orientacji pionowej, przymocowane do konstrukcji nachylonej pod kątem zbieżnym z nachyleniem dachu. Na wizualizacji przedstawiono przybliżony sposób montażu modułów z uwzględnieniem elementów zacieniających.

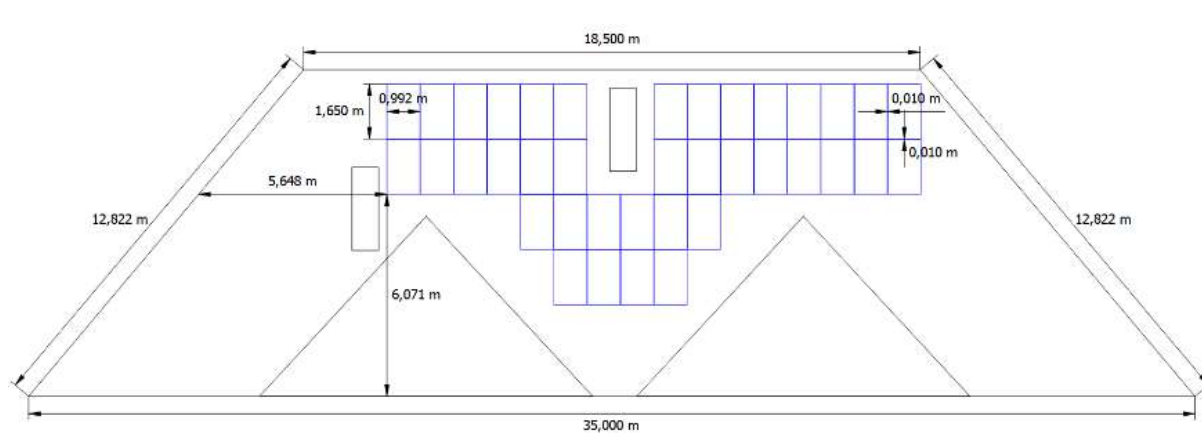


Rys. 4. Obszar posadowienia instalacji na południowej połaci dachu

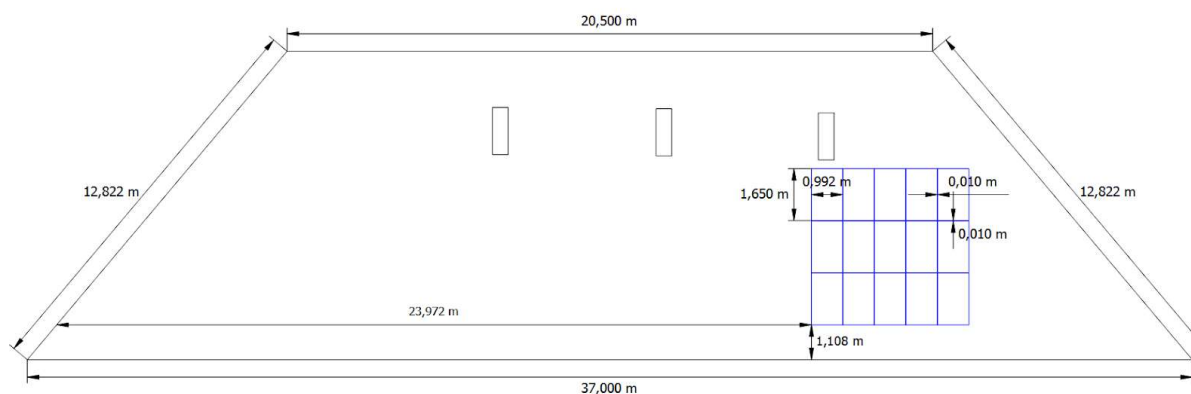

Rys. 5. Obszar posadowienia instalacji na wschodniej połaci dachu

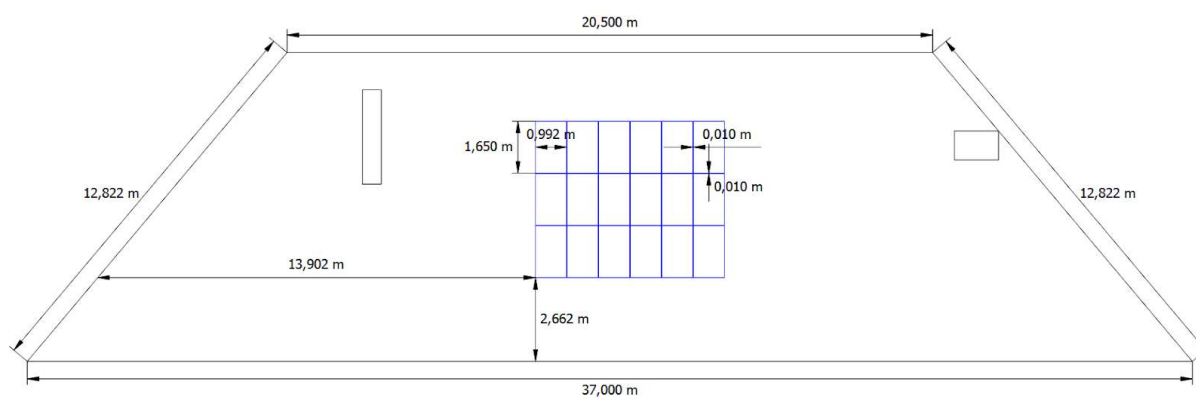

Rys. 6. Obszar posadowienia instalacji na zachodniej połaci dachu

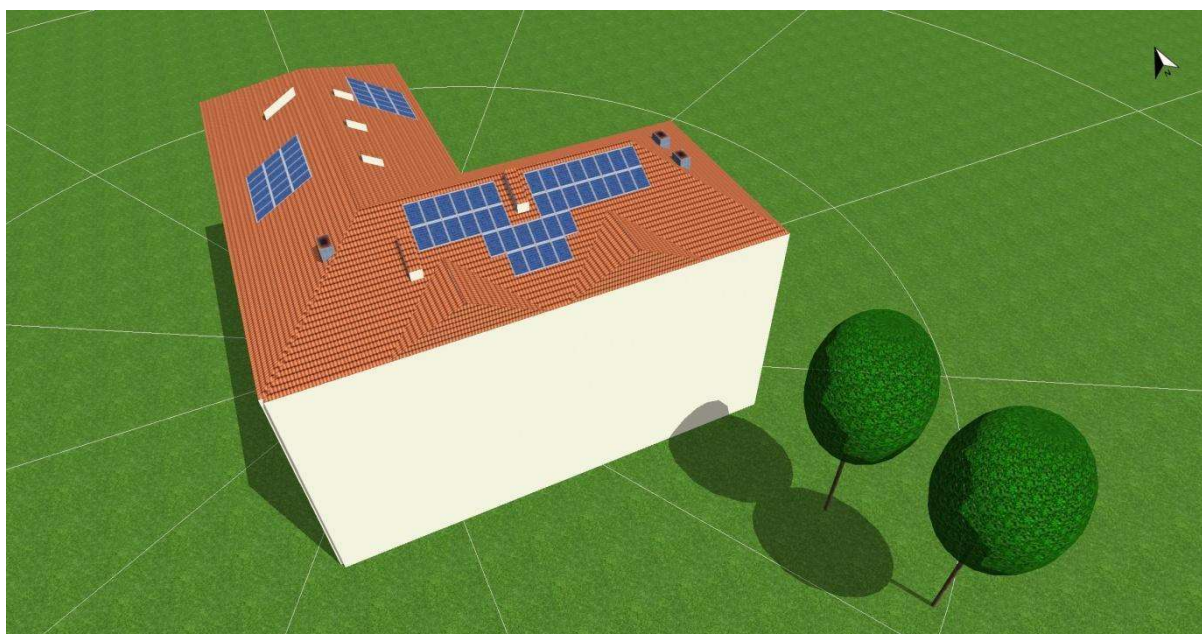


Rys. 7. Wizualizacja modułów na dachu

Na wstępnym rozplanowaniu instalacja składa się z 71 modułów.

6. Dobór tras kablowych i zabezpieczeń

Instalacja zostanie przyłączona do rozdzielni głównej budynku znajdującej się po prawej stronie przy głównym wejściu do budynku, w portierni. Punkty przyłączenia mikroinstalacji oraz trasy kablowe zostały przedstawione na poniższym rysunku.

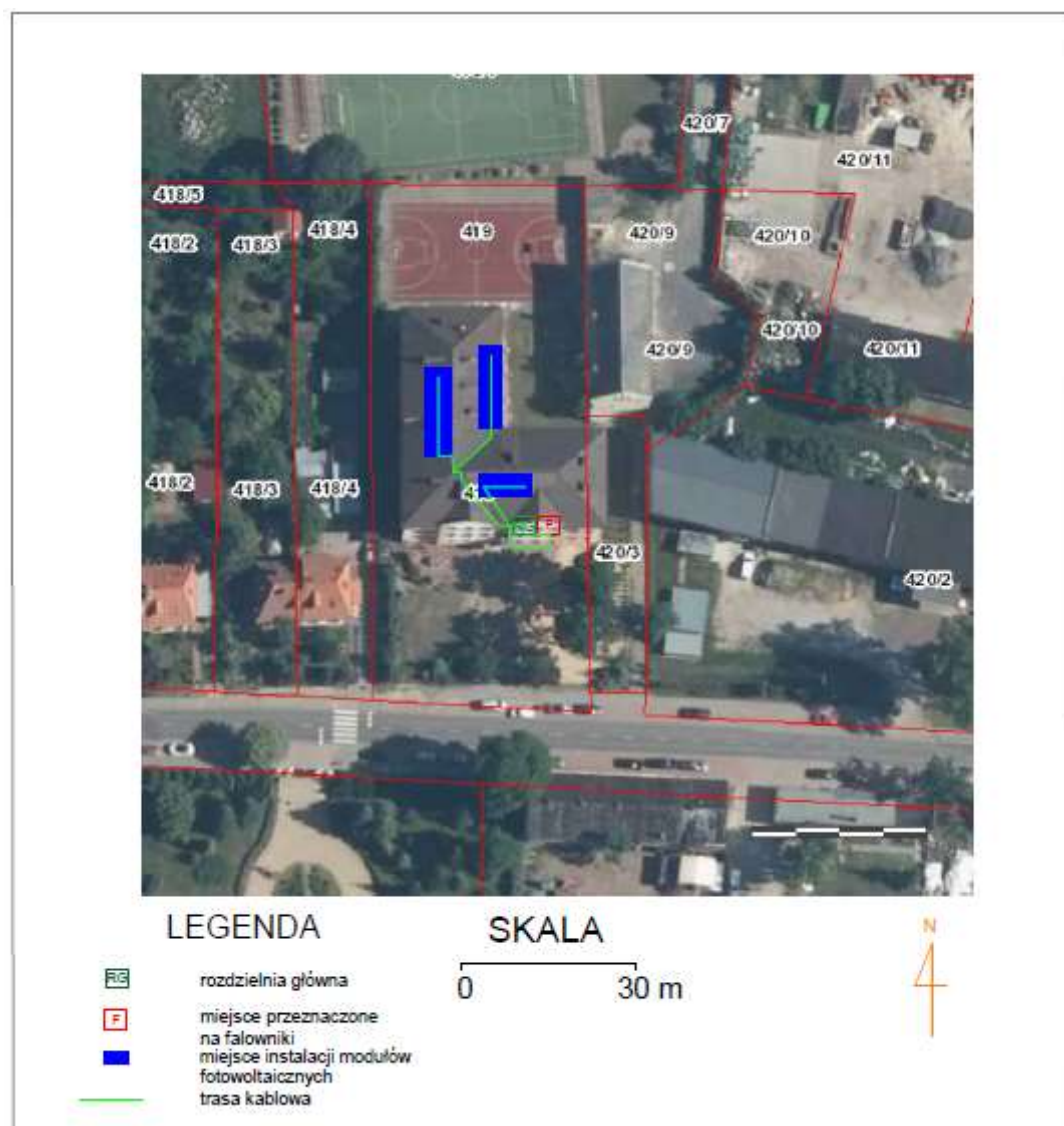

Rys. 8. Lokalizacja falownika, rozdzielni głównej oraz przebieg trasy kablowej

Przewód zasilający po stronie AC musi być chroniony przed skutkami prądów zwarciovych poprzez zabezpieczenie przetężeniowe zainstalowane w miejscu przyłączenia strony AC instalacji PV do sieci wewnętrznej budynku.

Falowniki po stronie DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć typ I+II. Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć dla typu I+II to 16 mm². Ograniczniki przepięć mają być wykonane i zbadane zgodnie z normą PN EN 50539-11.

7. Opis konstrukcji wsporczej i systemu mocowania

Do posadowienia modułów fotowoltaicznych na dachu budynku zostanie wykorzystana konstrukcja montażowa na dach skośny pokryty blachodachówką, moduły zostaną zamontowane w pozycji pionowej pod kątem zbieżnym z kątem nachylenia dachu.

Tabela 2. Zestawienie parametrów konstrukcji wsporczej

Material systemu	Aluminium i stal nierdzewna
Orientacja modułów	Pionowa
Rodzaj dachu	Dach skośny
Pokrycie dachu	Blachodachówka

Zastosowana konstrukcja umożliwia przyłączenie uziemienia i wyrównanie potencjałów.

Konstrukcja składa się z śrub dwugwintowych wkręcanych bezpośrednio do krokwi oraz przykręconych do nich aluminiowych profili wielorowkowych za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Mocowanie modułów do szyny należy wykonać na skrajach pola klemą końcową z kolei mocowania między modułami klemą środkową.

Zastosowana specjalna powłoka metaliczna zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni przed korozją.



Rys. 9. Ilustracja przykładowego systemu montażowego.

8. Oszacowanie kosztów wykonania instalacji

Zestawienie kosztów instalacji przedstawia poniższa tabela. Podane ceny są kwotami brutto.

Tabela 3. Zestawienie kosztów**

Element	Koszt w PLN*
Moduły fotowoltaiczne z optymalizatorem mocy	47 439,50 zł
Falownik fotowoltaiczny i zabezpieczenia	14 107,95 zł
Kompletna konstrukcja wsporcza	6 294,53 zł
Okablowanie	5 501,97 zł
Ochrona przepięciowa i uziemienie	1 532,39 zł
Kompletna dokumentacja projektowa i powykonawcza	3 021,37 zł
Pomiary końcowe	1 500,78 zł
Pozostałe	4 734,35 zł
Montaż i uruchomienie	19 022,76 zł
Suma	103 155,60 zł

* Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% VAT.

** Zestawienie kosztów zostało zrealizowane przy wykorzystaniu modułu o mocy 400 Wp

9. Analiza konieczności budowy lub modernizacji instalacji odgromowej

Budynek nie posiada instalacji przepięciowej oraz posiada instalację odgromową w niezłym stanie.

Z uwagi na budowę dachu, występowanie instalacji odgromowej oraz brak ochrony przeciwprzepięciowej przewiduje się:

- Wykonanie ekwipotencjalizacji konstrukcji wsporczej oraz ramek modułów PV
- Wykonanie uziemienia konstrukcji wsporczej
- Ze względu na niezachowanie odległości separacyjnych pomiędzy konstrukcją modułów, a instalacją odgromową zastosowanie ochrony przepięciowej strony DC typ I+II
- Wymaga się również zastosowanie ochrony przepięciowej strony AC typ II


10. System TIK

W budynku przewiduje się wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią opartych o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W ramach systemu zostanie zainstalowany licznik energii w punkcie przyłączenia obiektu do sieci OSD, który następnie zostanie podłączony do rejestratora danych do którego zostanie także podłączony falownik fotowoltaiczny. W konsekwencji rejestrator danych będzie odbierał dane zarówno o produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej jak również o jej zużyciu w obiekcie. Takie rozwiązanie pozwoli inwestorowi na analizę profilu zużycia energii i lepsze dostosowanie konsumpcji energii od jej produkcji przez system fotowoltaiczny. Dodatkowo w ramach systemu TIK rejestrator danych będzie gromadził i przysyłał dane o błędach i awariach falownika fotowoltaicznego co pozwoli na podjęcie szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia awarii.

W zakresie rozwiązań technicznych projektuje się połączenia między rejestratorem danych a falownikiem i licznikiem za pomocą przewodów ekranowany F/UTP 4x2x0,5 kat 5e lub radiowo. Przewiduje się wykorzystanie protokołów komunikacyjnych modbus. W przypadku komunikacji przewodowej projektuje się protokół transmisji danych ZigBee. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie komunikacji zapewniających wymagane parametry funkcjonalno-użytkowe. Dopuszcza się również zastosowanie rejestratora danych zintegrowanego z falownikiem.

11. Prognoza produkcji energii elektrycznej z instalacji oraz analiza konsumpcji w bilansach rocznych zgodnie z ustawą o OZE

W oparciu o analizę wykonaną w programie symulacyjnym PV Sol wyliczono uzyski dla projektowanej instalacji. Uzyski dla poszczególnych miesięcy przedstawiono poniżej na rysunku. W związku z tym iż instalacja zostanie wyposażona w system ograniczania mocy rzeczywiste uzyski energii mogą zmniejszyć się o 20 procent w stosunku do wartości wskazanych na poniższym rysunku.

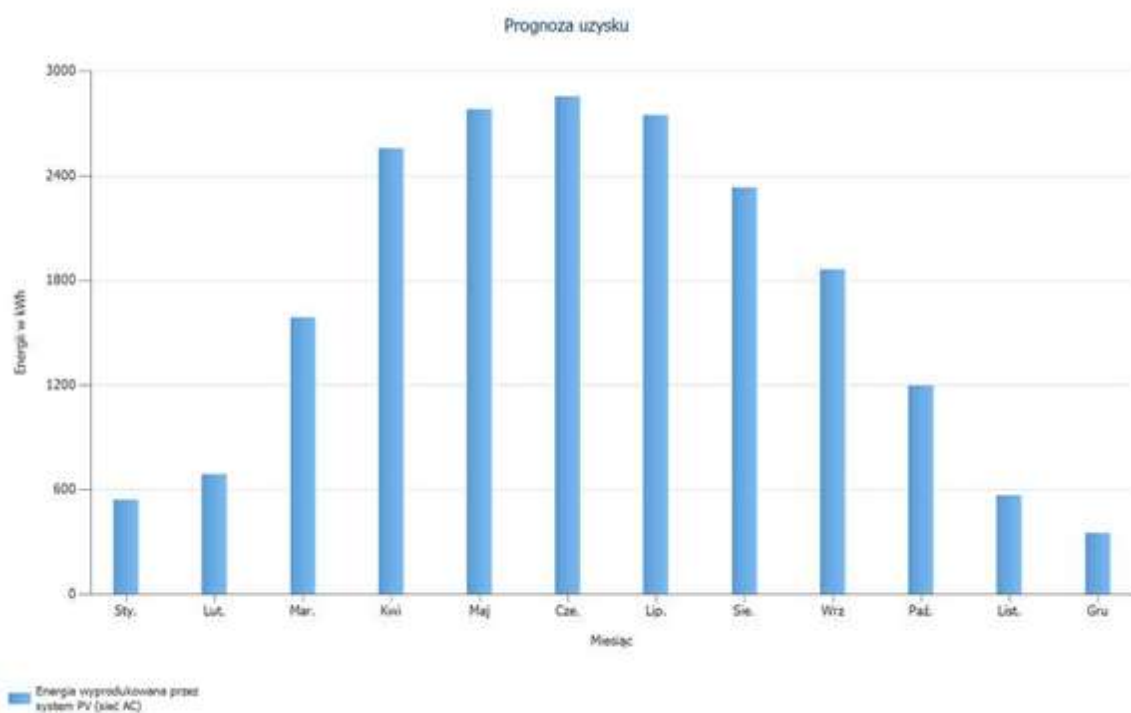

Rys. 10. Uzyski energii z instalacji fotowoltaicznej

Tabela 4. Analiza konsumpcji energii

Parametr	Liczba	Jednostka
Zużycie energii w obiekcie	26 300	kWh
Produkcja energii przez instalację PV	20 057	kWh
Uzysk energii z uwzględnieniem systemu ograniczania mocy	18 051	kWh